

応用開発製品

HITACHI

Reliable solutions

ハイリフト解体仕様機

APPLICATION & ATTACHMENT



■ 型式	ZX135USK-6	ZX210LCK-6		ZX225USRLCK-6		ZX250LCK-6	
■ エンジン出力	74.9 kW (102 PS)	122 kW (166 PS)		122 kW (166 PS)		132 kW (180 PS)	
■ フロントタイプ	2 段	2 段	3 段	2 段	3 段	2 段	3 段
■ バケット容量	—	0.8 m ³	—	0.8 m ³	—	0.8 m ³	—
■ アタッチメント装着可能質量	1,650 kg	2,600 kg	2,600 kg	2,600 kg	2,600 kg	2,600 kg	2,400 kg
■ 運転質量 (アタッチメント装着可能質量含む)	17,400 kg	24,500 - 26,300 kg	26,100 kg	28,200 - 30,000 kg	29,800 kg	30,800 - 31,200 kg	32,100 kg

作業環境に合わせて最適な機械を選択出来る 豊富なハイリフト仕様機をラインナップ




ZX135USK-6 2段ハイリフト



ZX210LCK-6 2段ハイリフト

HIGH-LIFT MACHINE SERIES LINEUP

〈解体専用ハイリフト〉

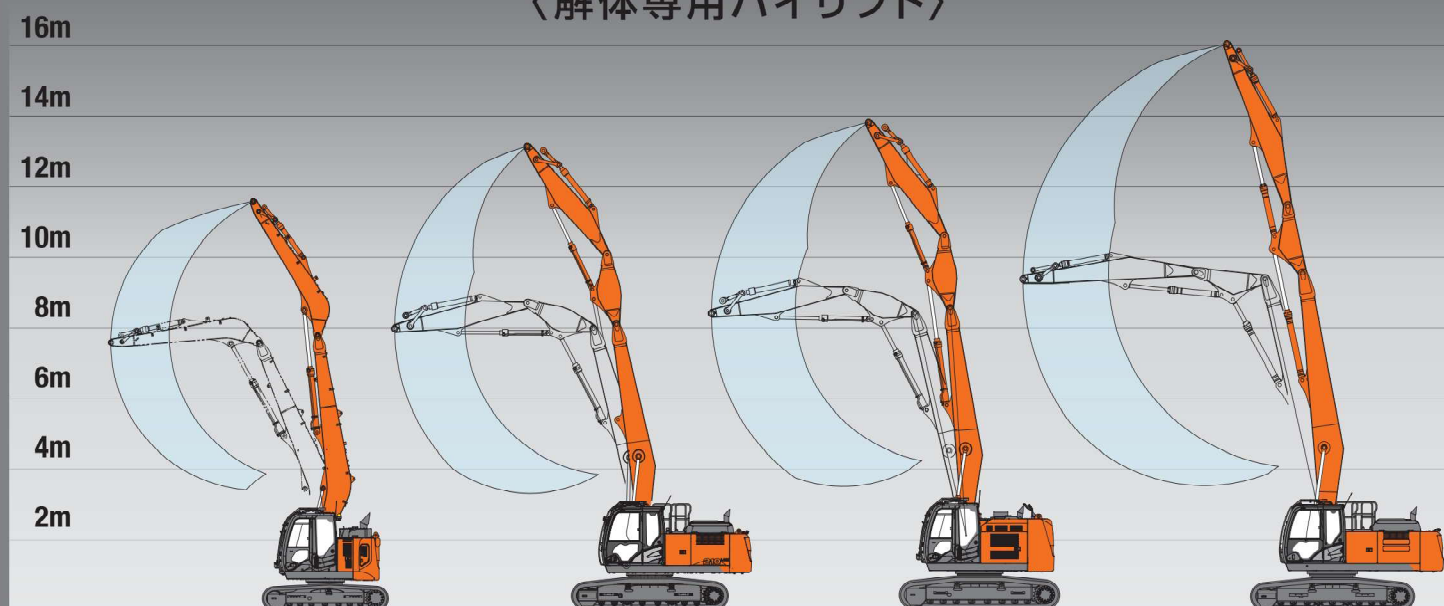

ZX135USK-6
2 段ハイリフト

ZX210LCK-6
3 段ハイリフト

ZX225USRLCK-6
3 段ハイリフト

ZX250LCK-6
3 段ハイリフト

ハイリフト仕様機ラインナップ




ZX225USRLCK-6 2段ハイリフト



ZX250LCK-6 2段ハイリフト

〈バックホウ併用ハイリフト〉

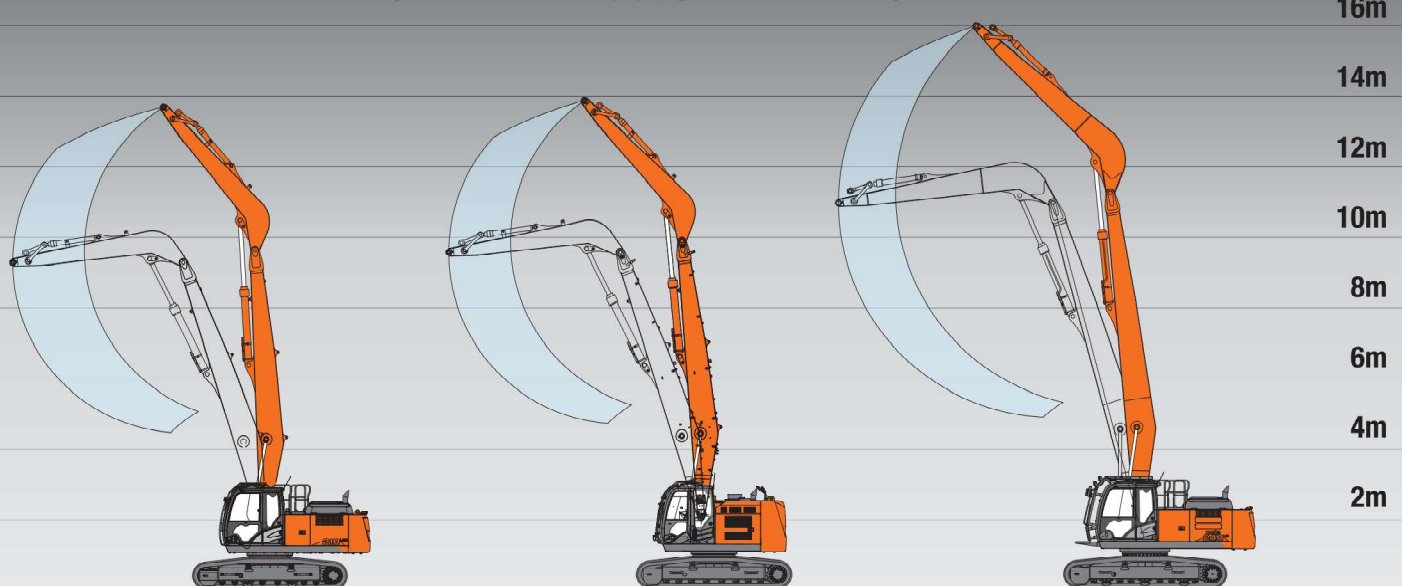

ZX210LCK-6
2段ハイリフト


ZX225USRLCK-6
2段ハイリフト

ZX250LCK-6
2段ハイリフト

装備品

ハイリフトフロント

- ・解体専用ハイリフトは、フロント構造物が3つに分かれている為、解体時の作業エリアが広がっています。
- ・バックハウ併用ハイリフトは、フロント構造物が2つの為、解体専用ハイリフトに比べ操作しやすく、バケットを装備して、ガラの掻き寄せ作業等に使用する事ができます。(ZX135USK-6除く)

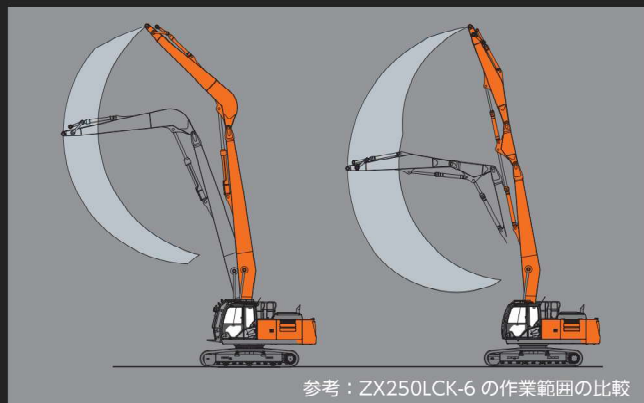


作業範囲制限警報 (バックハウ併用ハイリフト)

- ・ハイリフトとバックハウの異なる作業範囲の警報を運転席のモニターで簡単に切り替える事が出来ます。作業範囲外では、モニター表示とブザーでお知らせします。

ブーム角度警報 (解体専用ハイリフト)

- ・ハイリフトの作業範囲外になるとランプとブザーでお知らせします。

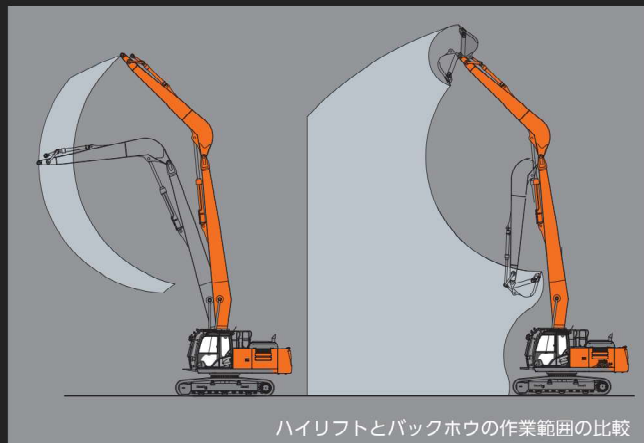

解体仕様キャブ



- ①キャブ上作業灯 (2個)
- ②ヘッドガード/天窓 (ワイパ付き)
労働安全衛生規則に規定された、強固なヘッドガード (ISO (OPG) レベルI (ISO10262 :1998) と天窓には強化ガラス (合わせガラス) を採用しました。
- ③ツインワイパ
前窓を拭う面積を広げ、視認性を向上しました。
- ④キャブ前面上下縦枠ガード
フロントの動きにより視界が妨げられない縦枠構造を採用しました。

その他の装備

トラックアンダカバー : 9.0 mm

作業時に鉄筋などの突き上げからホース、配管バルブなどを保護します。




アタッチメント配管

アタッチメント用配管 (ブレイカ、破碎機共用) を装備しました。マルチモニターでブレイカ、小割機、破碎機、グラブプルを選択し、作業ができます。



強化型サイドステップ (ボルト取付け式)

ボルト取付けのため破損時に交換できます。

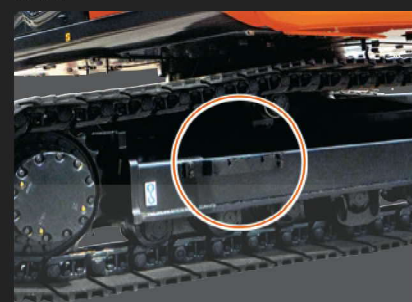

SPECIFICATIONS

仕様


型 式		ZX250LCK-6		
フロントタイプ		3段ハイリフト	2段ハイリフト	2 段ハイリフト (バックホウ仕様)
運転質量	kg	32,100	31,800	30,000
アタッチメント装着可能質量	kg	2,400	2,500	0.8 m ³ バケット
接地圧	kPa	64	62	58
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	11.0 (11.0)		
走行速度 (高 / 低)	km/h	5.5 / 3.4		
エンジン	名称	いすゞAQ-4HK1X		
	形式	水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式		
	定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)		
油圧装置	油圧ポンプ型式	可変容量形ピストン式 x 3、歯車式 x 1		
	主リリーフ弁セット圧	MPa(kgf/cm ²)		
	旋回油圧モータ形式	定容量形ピストン式 x 1		
	走行油圧モータ形式	定容量形ピストン式 x 2		
油類の容量	燃料タンク容量 (軽油)	L		
	作動油量 (交換油量)	L		
	エンジンオイル容量	L		
	尿素水タンク容量	L		

〈注〉単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。


寸法図

単位: mm

3 段ハイリフト

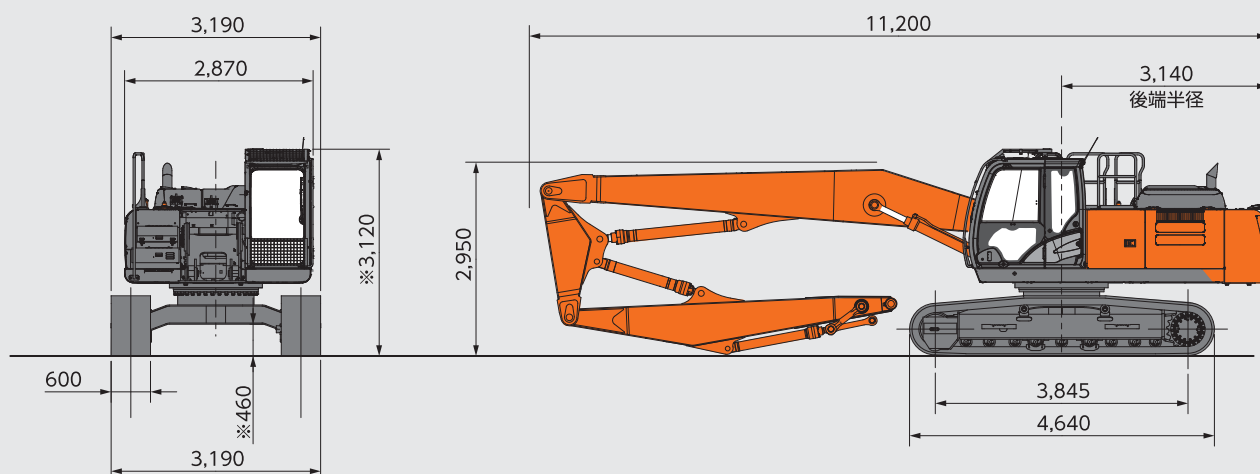


2 段ハイリフト

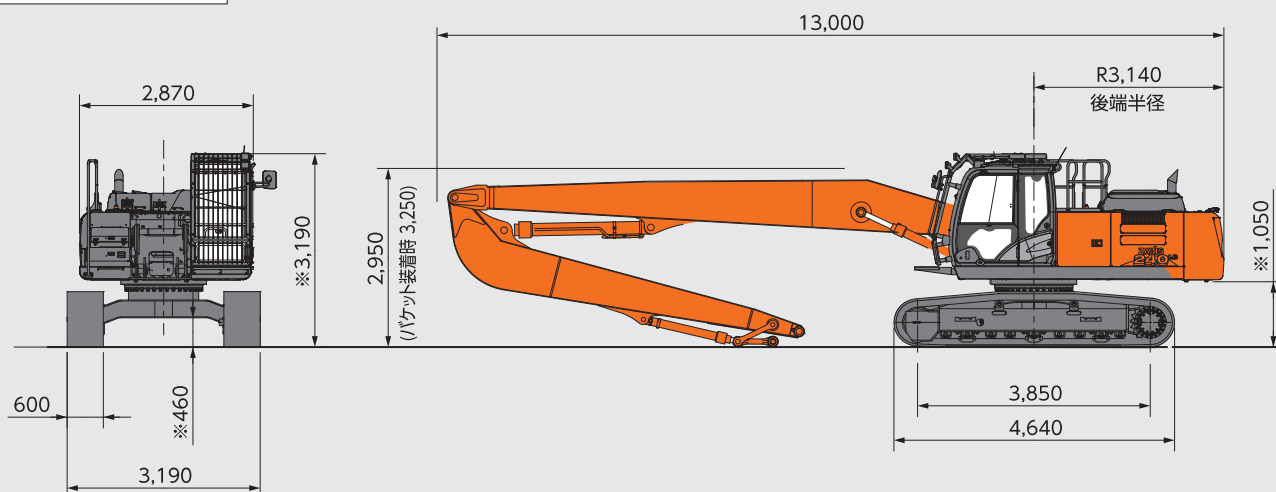

※寸法はシューラグ高さを含みません。

■ 作業範囲図

単位: mm

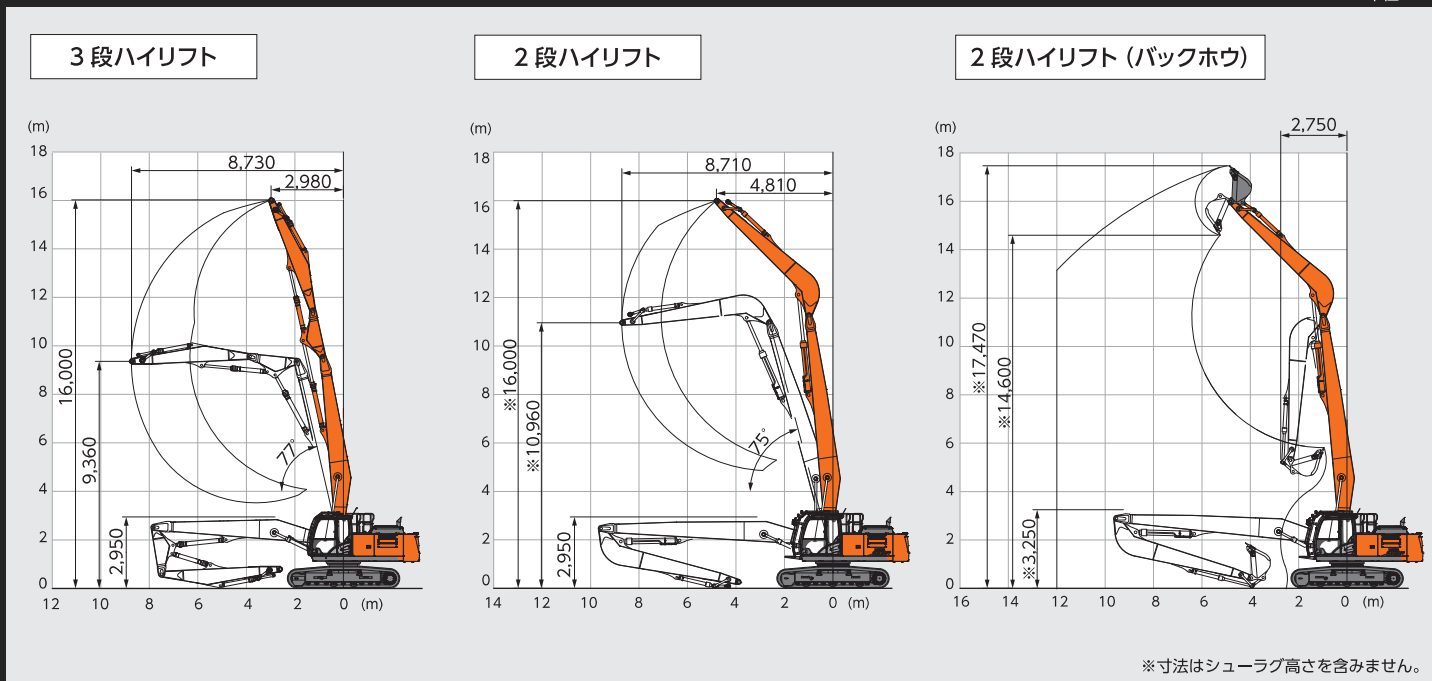

■ 装備品一覧

◎: 標準装備 ●: オプション —: 設定なし

型 式		ZX250LCK-6	
フロントタイプ		3 段ハイリフト	2 段ハイリフト
フロント	3 段ハイリフトフロント	◎	—
	2 段ハイリフトフロント	—	◎
	0.8 m ³ バケット	—	●
シュウ	600 mm 強化型トリプルグロウサーシュウ	◎	◎
カウンタウエイト	7,800 kg増量カウンタウエイト	◎	◎
キャブ	解体キャブ	◎	◎
	キャブ前面上下縦横ガード	◎	◎
	キャブ前面上下縦横ガード ISO(OPG) レベルⅡ 適合	●	●
	キャブ天井縦横ガード	◎	◎
アタッチメント配管	アタッチメント基本配管	◎	◎
	ブレーカ、破砕機共用配管 (NPK)	◎	◎
	ブレーカ、破砕機共用配管 (NPK 以外)	◎	◎
	アシスト配管		
	・電気式操作用品 (アシスト操作用レバー)	●	●
	・油圧式操作用品 (アシスト操作用レバー)	●	●
	・アディショナルポンプ	●	●
安全装置	・アタッチメント速度切替え配管 (2 速切替え)	◎	◎
	・パイロットアキュムレータ	◎	◎
	旋回警報装置	●	●
	走行警報装置	●	●
	ブーム角度警報装置	◎	◎
ライト	作業範囲警報装置 (バックホウ作業時)	—	◎
	キャブ上作業灯 (LED)	●	●
	LED ブーム作業灯 (両側)	●	●
	LED 周囲照明	●	●
その他	トラックガード (3 個)	◎	◎
	トラックアンダーカバー	◎	◎
	強化型サイドステップ	◎	◎
	旋回体アンダーカバー (強化型 :6.0 mm)	◎	◎
	セレクトバルブ式マルチレバー (4Way)	●	●
	燃料給油ポンプ	●	●
	プレクリーナ付きエアクリーナ	●	●

使用上の注意

- ・ハイリフトフロントは、傾斜地、ガラ上での作業は禁止です。作業は水平堅土上で行ってください。
- ・フロント各シリンダのストロークエンドの作業やフロント姿勢により、シリンダや構造物に大きな力がかかり、機械の寿命を低下させます。
- ・本体の旋回力を利用した横当てやフロントの落下力を利用した圧砕作業、また圧砕機でのツツキ、および引き作業は行わないでください。
- ・クレーン作業、ブレーカ作業は行わないでください。
- ・バックホウ作業はガラ集めや積み込みなどの軽掘削に限って使用してください。
- ・バックホウ作業は作業半径 12 m以内で作業してください。

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。機械の色および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。また、オプション品を含んでいる場合もあります。
- 掲載写真には、カタログ撮影用の姿勢のものが含まれています。機械を離れるときには、必ず作業装置を接地させてください。
- 機体質量3トン以上のバケットを装着した建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用）運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用）運転特別教育」の受講が必要です。
- 機体質量3トン以上のブレーカ、鉄骨切断機（鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機）の運転には、「車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械（解体用）運転特別教育」の受講が必要です。（平成25年7月1日、労働安全衛生規則改正による）
- 「ZAXIS」は、日立建機（株）の登録商標です。



埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004
マーケティング戦略統括部 ☎(048)935-2111
販売企画部

日立建機日本公式 HP
<https://japan.hitachi-kenki.co.jp/>



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは…

山陽リース株式会社

<https://sanyo-co.jp/>